




Notice de pose filet en rouleau



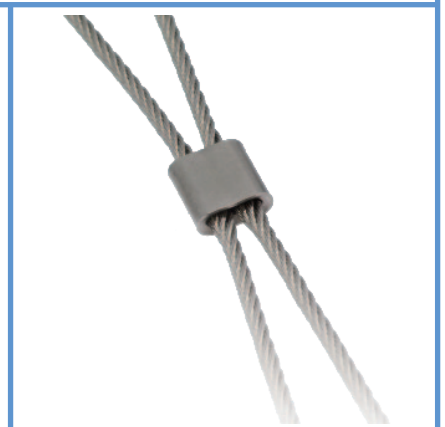

Un lot de douilles à montage manuel pour chaque extrémité de votre filet (commander des pièces supplémentaires si vous découpez le filet dans sa longueur)



Manchon de raccord pour câble de laçage

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION DU FILET


Sont nécessaires pour l'installation du filet inox : une pince coupe câble (référence C7) pour recouper le câble de laçage ainsi que **si vous souhaitez recouper le filet en longueur**, ainsi qu'une **pince permettant d'écraser le manchon de raccord de câble de laçage** (une pince multiprise peut faire l'affaire).

Le filet en rouleau de 25 mètres est livré avec un lot de douilles à montage manuel pour chaque extrémité du filet. **Si vous souhaitez recouper le filet en longueur, pensez à commander des douilles à montage manuel** correspondant à la hauteur de votre filet (**les douilles sont vendues à l'unité**).


Pensez à commander le **câble de laçage pour votre filet** : câble souple (7x7) de diamètre 1,5 ou 2 mm si le filet est tressé en câble souple de diamètre 1,5 ou 2 mm ou câble extra-souple de diamètre 3 mm si le filet est tressé en câble extra-souple de diamètre 3 mm. **La longueur du câble de laçage est généralement égale à 2,5 à 3 fois le périmètre de la zone à remplir.** Pour la mise en place du filet, des colliers type rislan sont nécessaires.

VOUS SOUHAITEZ RECOUPER VOTRE FILET DANS SA LONGUEUR

Coupez le filet à ras le manchon comme sur la photo ci-dessous (A). Les douilles à montage manuel sont composées de 2 parties (1+2). Assembler les deux parties comme sur la photo ci-dessous.

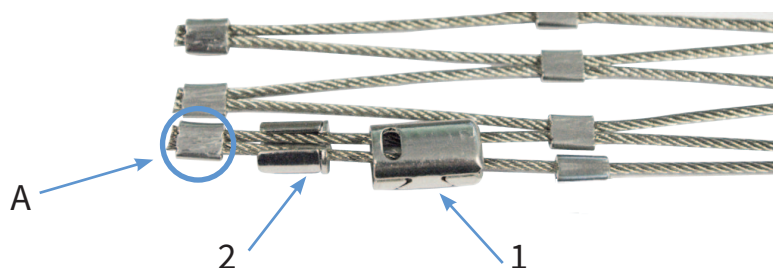


La douille à montage manuel pour câble de laçage est maintenant en place (3). Répéter l'opération sur chaque maille d'extrémité de votre filet.

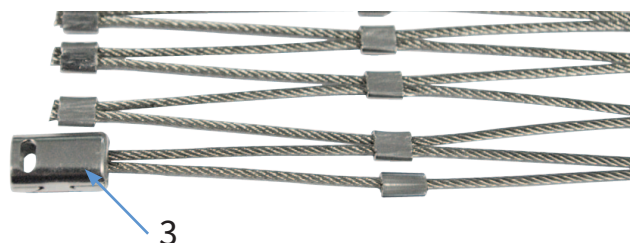

INSTALLATION DU FILET


ÉTAPE 1 : POSITIONNEMENT DU FILET DANS LE CADRE

Au moyen de colliers type rislan, positionnez le filet aux angles de votre cadre (2 colliers par angle). **Attention, ne serrez pas ceux-ci au maximum, afin de garder la possibilité de repositionner le filet.**

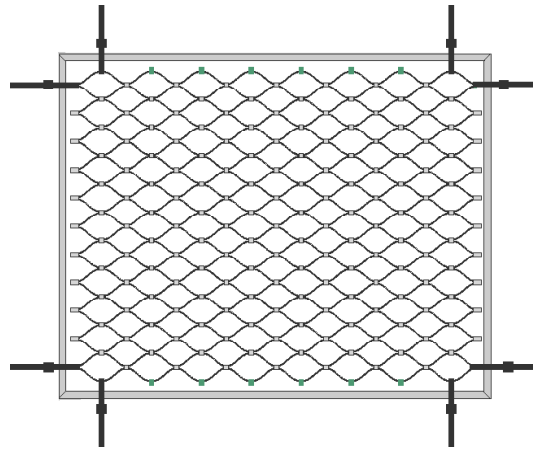


ÉTAPE 2 : POSITIONNEMENT ET TENSION DU FILET DANS SON CADRE

Effectuez ensuite le pré-positionnement et la tension du filet dans votre cadre en fixant des colliers type rislan sur les longueurs. Nous préconisons l'utilisation d'un collier par maille. **N'effectuez pas le serrage complet des colliers tant que le filet n'est pas correctement pré-positionné.**

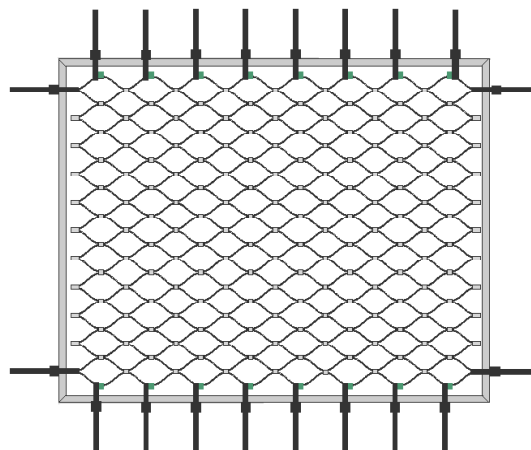

ÉTAPE 3 : POSE DU CÂBLE DE LAÇAGE SUR LE CADRE

Effectuez ensuite le **laçage du cadre** au moyen de câble en inox souple 7x7 (filet tressé en câble de diamètre 1,5 et 2 mm) ou câble inox extra-souple 7x19 (filet tressé en câble de diamètre 3 mm). Passer le câble de laçage dans les agrafes sur les longueurs et les douilles à montage manuel sur les hauteurs. Effectuer le sertissage des extrémités du câble de laçage avec le manchon de raccord pour câble de laçage. Découper ensuite tous les colliers ayant servi au pré-positionnement du filet dans son cadre.

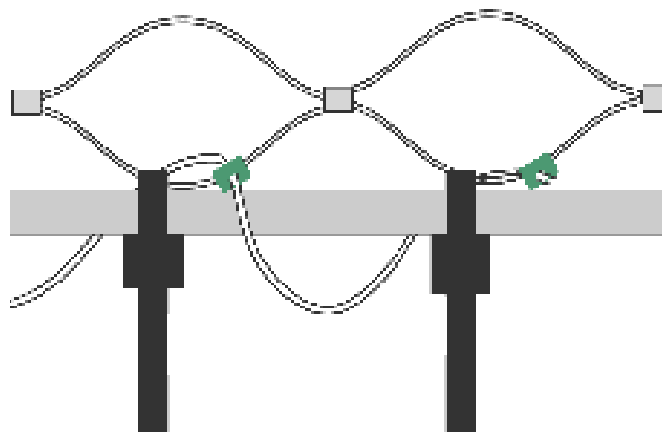

FIPS, votre spécialiste du câble en inox et acier, fabrication de garde-corps en inox sur mesure, câble d'architecture, filet inox sur mesure ou en rouleau, réalisation de supports inox pour plantes grimpantes sur mesure, accessoires de fixation inox/acier.

Retrouvez nos deux sites



www.accastillage-fips.fr

Vente d'accastillage inox en ligne, spécialiste du câble inox et acier, fabrication de câbles inox et acier sertis sur mesure, fixation inox/acier, ligne de vie, cordage, visserie, boulonnerie, mouillage et amarrage, attaches et fermetures, raccord et robinetterie, sangles et sécurité.



www.inox-fips.fr

Fabrication de garde-corps inox sur mesure, vente en ligne de garde-corps inox, tout pour le remplissage de votre garde-corps (câble en inox, pince à verre, lisse en inox), filet en inox en rouleau ou sur mesure, main-courante inox, support inox pour plantes grimpantes.



FIPS
 ZA des Serpollières
 5 rue des chênes verts
 38460 Saint-Romain de Jalionas
 France

Tél : +33(0)4 74 92 92 92
 Fax : +33(0)4 74 83 79 02
 Mail : contact@accastillage-fips.fr
 Web : www.accastillage-fips.fr
www.inox-fips.fr